


Grillprinsen 500S/500K/700S/700K m/avlastningsbord

Monteringsanvisning m/isolasjon og tyverisikring

Monteringsanvisning for kombinert montering av grill og avlastningsbord.

For at grillen skal fungere optimalt, ha lang levealder og være godt sikret, anbefaler vi å følge denne monteringsanvisningen.

- 1** Grav vekk massen der grillen skal stå. Trauet skal ha en grunnflate på 200 x 280 cm og være 32 cm dypt. Orienter trauset i ønsket retning.
- 2** Rett av grunnen. Underlaget skal være horisontalt. Bruk pukkestein hvis nødvendig. Isoler med 5 cm tykke polystyren isolasjonsplater.
- 3** Plasser grillen og bordet helt inntil hverandre med grillen i ønsket retning. Det skal være 60 cm klaring rundt betongfundamentene.
- 4** Sikre grillen mot tyveri anbefales: Legg armeringsjern over festebrakettene og mur dem til fundamentet med betongmørtel (se figur). For ytterligere sikring kan to jern á 250 cm kuttes til med vinkelsliper og mures på langs over fundamentene på hver side (ikke vist).
- 5** Fyll pukkestein rundt grillen. Legg singel eller ønsket dekke på toppen. Heller eller belegningsstein rundt grillen kan kombineres med vår inspeksjonskum i betong.

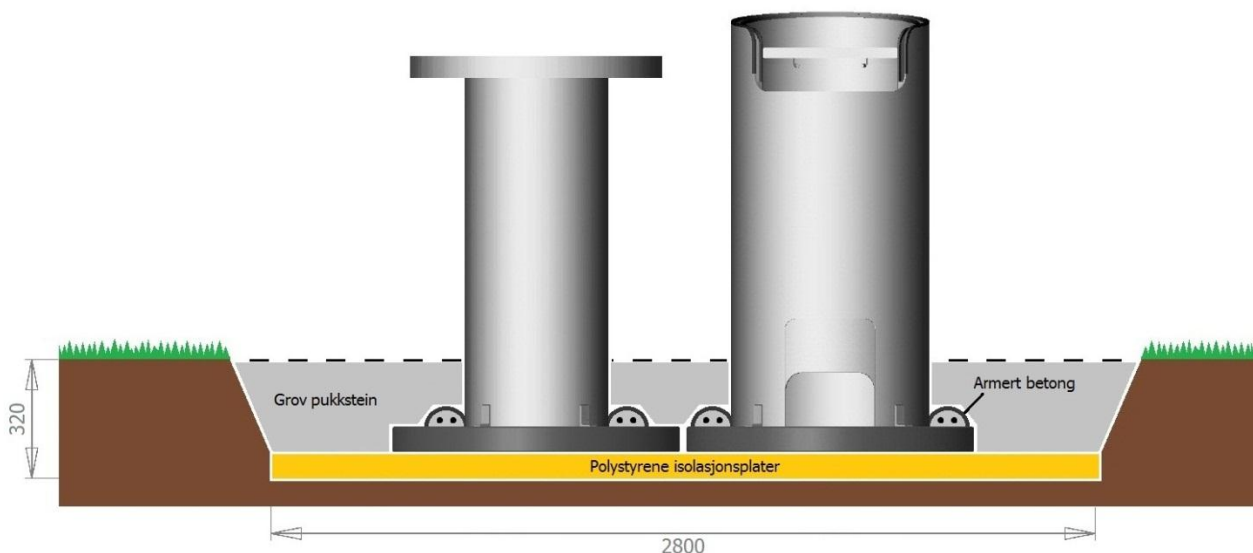

Support

+47 938 09 598

post@friluftprodukter.no

Din mening er viktig

Gi oss gjerne tilbakemeldinger på produktene eller andre innspill

Friluftprodukter AS

Hotvetveien 50, 3018 Drammen

www.friluftprodukter.no